


Bestellung Alu-Fensterbänke Com. _____

- Zufuhr mit Tour
- Abholung
- UPS unfrei (bis 2,5 m)

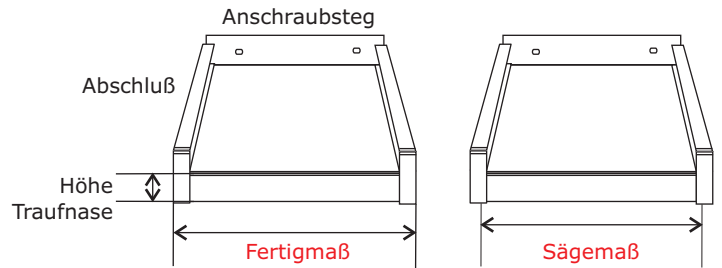

Pos.	Stück	Höhe Traufnase 25 oder 40 mm	Ausladung in mm (siehe unten)	Länge in mm	☒ ankreuzen		Farbe	☒ ankreuzen		
					=Fertig mass	=Säge mass		① mit Kunststoff- bordstück KB	② mit Alu Abschl. Standard	③ mit Alu WDVS Gleitabschl.
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Lieferbare Abschlüsse:

①



Standard Kunststoffbordstück **KB**
(ASA)
Putzkante 15 mm
Fertigmaß -5 mm = Sägemeß

②



Standard-Alu Abschluss **ABP**,
Putzkante 18 mm,
Fertigmaß -5 mm = Sägemeß

③



WDVS Alu Gleitabschluss **AGA** mit
Schaumgummieinlage, Putzkante 25
mm, seitlich geschlossen für leichte
Reinigung, für WDVS geprüft,
Fertigmaß -20 mm = Sägemeß

Technische Hinweise:

Alu Fensterbänke werden durch Anschrauben des hinteren Stegs am Blendrahmen montiert. Langloch-Abstand ca. 300 mm. Die Profilbreite sollte ca. 40 mm über die Fassade ragen. Die Wärmeausdehnung beträgt bei 60° Temperaturdifferenz ca. 1,5 mm/m. Auch nach der Montage muß die Ablaufschräge von 5° gewährleistet sein. Die Folie darf bei der Montage von den Steckteilen nicht verdeckt werden. Fensterbänke über 3000 mm Länge sind mittig zu teilen und durch einen Stoßverbinder zu verbinden. Alubauteile dürfen nicht mit Kupfer in Verbindung kommen. Nach der Montage ist abschlußseitig zur Laibung sowie der Anschraubstange abzusiegeln. Beim Einputzen ist auf das Vorhandensein einer Dehnfuge zu achten. Die Schutzfolie ist nach den Fassadenarbeiten unverzüglich zu entfernen.

Lieferbare Ausladungen:

Fensterbank
50/ 70/ 90/ 110/ 130/ 150/ 165/ 180/ 195/ 210/
225/ 240/ 260/ 280/ 300/ 320/ 340/ 360/ 380/ 400/
420*/ 440*/ 460*/ 480* (*nur FB 40)

Lieferbare Farben:

EV1 eloxiert/ RAL 9016 verkehrsweiß/ MB Mittelbraun
eloxiert (C33)/ DB Dunkelbraun eloxiert (C34)/
RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Angabe

Besteller:

Datum:

Unterschrift: